

BRAÇO DAVIT COM MASTRO

96" / 2400 mm



INTRODUÇÃO

Os produtos Xtirpa disponibilizados pela **TECNIQUITEL** são a derradeira solução de segurança para espaços confinados, concebido para versatilidade, portabilidade e facilidade de utilização.


CONCEITO

O **Sistema de Braço Davit 96" / 2400 mm** com mastro, tal como os seus antecessores, garante uma proteção total, mesmo durante uma queda a grande altitude ou uma operação de recuperação.

DESCRIÇÃO

O **sistema de braço Davit 96" / 2440 mm com mastro** está disponível apenas numa única versão com base fixa. Apesar de existir apenas numa configuração, o sistema é perfeitamente adaptável a qualquer situação, garantindo a total segurança de quem trabalha em espaços confinados.

Este dispositivo é criado com materiais leves, resistentes e de alta qualidade, o braço tem 2438 mm de comprimento e de adapta-se a qualquer tipo de espaço confinado que exija um acesso vertical.

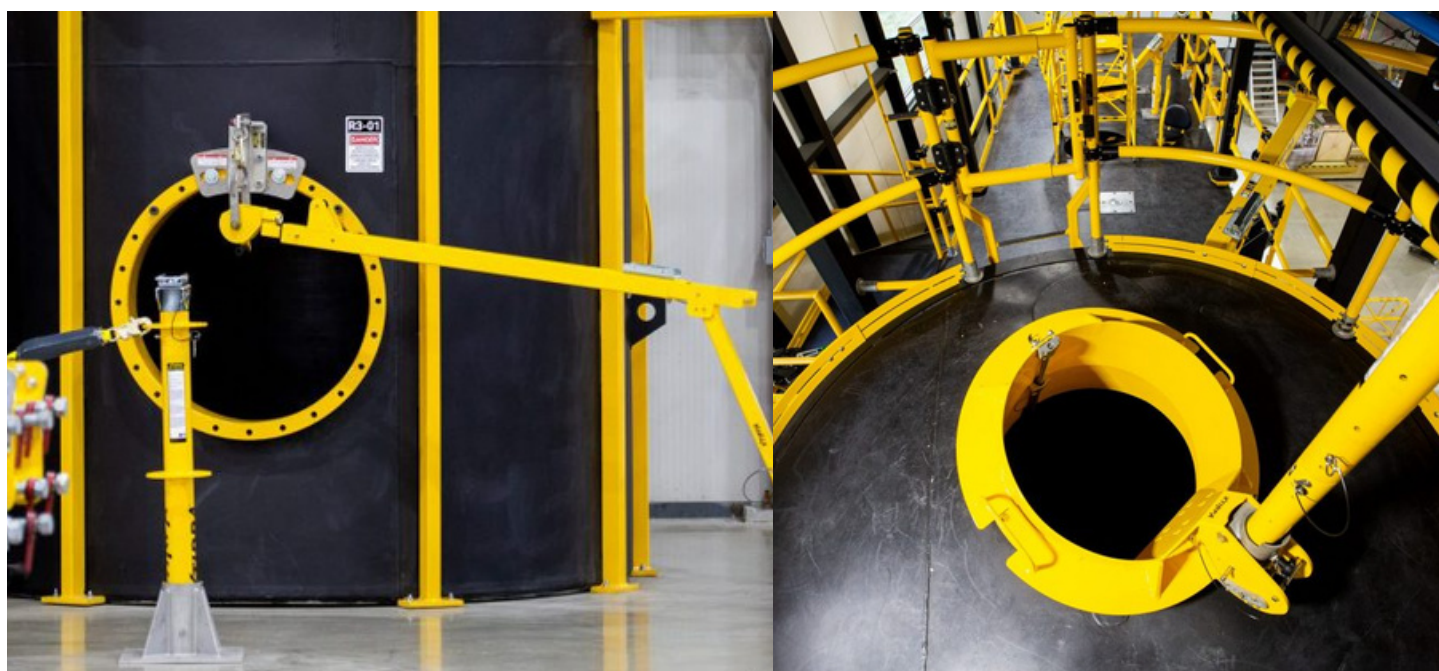

CARACTERÍSTICAS

Verifique as características técnicas deste dispositivo para perceber se é adequado ao seu ambiente.

PARTES TÉCNICAS DO SISTEMA BRAÇO DAVIT 96" (2400 MM) COM MASTRO E BASE

O conjunto completo é composto por:

- Braço Davit (**IN-2197**);
- Placa para suporte da linha de vida autorretrátil;
- Placa para suporte do guincho;
- Mastro (**IN-2199**);
- Base central do piso (**IN-2544**).

Detalhes técnicos das peças principais:

IN-2197

Braço Davit

Equipado com um suporte para linha de vida autorretrátil e guincho para facilitar o acesso a espaços confinados.

Compatível com os mastros **IN-2305**, **IN-2414** ou **IN-2470**. Pode ser estendido de **60" a 96" (1524 mm a 2439 mm)** utilizando uma manivela.

Equipado com um **ponto de ancoragem de 22 kN**.

IN-2197	
Material	Alumínio também disponível com grau marítimo (IN-2197M)
Dimensões	L 2499-3498 mm (98"-138") x L 260 mm (10,22") x A 652 mm (25,68")
Peso	62 kg



IN-2199

Mastro

Compatível com o **braço Davit de 96" (2438 mm) IN-2197** e uma base correspondente.

- **IN-2470:**
 - **comprimento** 610 mm (24");
 - **peso** 9 kg.
- **IN-2199:**
 - **comprimento** 1067 mm (42");
 - **peso** 15 kg.
- **IN-2414:**
 - **comprimento** 1372 mm (54");
 - **peso** 20 kg.

IN-2199

Material	Alumínio
-----------------	----------



IN-2420

Base de montagem na parede para betão ou aço

Compatível com o mastro **IN-2199**, **IN-2414** ou **IN-2470** e o **braço Davit de 96" (2438 mm) IN-2197**.

Parafusos de ancoragem não incluídos.

* Ângulo de trabalho permitido.

IN-2420	
Material	Aço inoxidável AISI 304
Dimensões	L 356 mm (14") x A 203 mm (8") x A 559 mm (22")
Peso	26 kg



CARACTERÍSTICAS

PARTES TÉCNICAS DO SISTEMA BRAÇO DAVIT 96" (2400 MM) COM MASTRO E BASE

IN-2200

Base de montagem para betão

Compatível com o mastro **IN-2199**, **IN-2414** ou **IN-2470** e o braço Davit de **96" (2438 mm)** **IN-2197**.

* Ângulo de trabalho permitido.

IN-2200	
Material	Aço inoxidável AISI 304
Dimensões	Ø 168 mm (6,6") x A 283 mm (11,1")
Peso	9 kg



IN-2544


Base central de chão com vários ângulos de trabalho

Este adaptador de chão central inoxidável permite ao utilizador ter uma multiplicidade de ângulos de trabalho. Compatível com os mastros **IN-2199**, **IN-2414** ou **IN-2570**.

Parafusos de ancoragem não incluídos.

* Ângulo de trabalho permitido.

IN-2544	
Material	Aço inoxidável AISI 304
Dimensões	Ø 457 mm (18") x H 286 mm (11,3")
Peso	29 kg

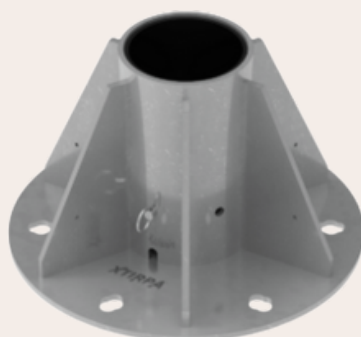

A2201-04

Redutor de cilindro de 5,5" para 4" (140 mm para 102 mm) com cabo

Permite a utilização de mastros de 4" IN-2313, IN-2426 ou IN-2240 em bases de 5" destinadas aos mastros IN-2199, IN-2414 e IN-2470.

Disponível ainda a versão A2201-03, com redutor de cilindro de 5,5" a 3" (140 a 76 mm) com cabo.

Permite a utilização do mastro de 3" IN-2003 em bases de 5" destinadas aos mastros IN-2199, IN-2414 e IN-2470.

A2201-04	
Material	Acetal delrin
Dimensões	Ø 140 mm (5,5") x H 273 mm (10,7")
Peso	3,2 kg



NORMAS

O dispositivo de **braço Davit do mastro de 2440 mm** é criado com materiais leves, resistentes e de alta qualidade. De facto, todos os produtos Xtirpa são certificados internacionalmente, cumprem os regulamentos europeus sobre segurança em estaleiros de construção e outros locais de trabalho e garantem aos seus utilizadores elevados padrões de usabilidade, modularidade e leveza.

CÓDIGO ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Braço Davit com Mastro 48" / 1220 mm	Sob Consulta



Braço Davit com Mastro 48" / 1220 mm, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

