CORDA DE LIGAÇÃO

PEANUT Y



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza soluções para proteção contra quedas em altura, em qualquer ambiente profissional.

CONCEITO

O cuidado na escolha e na manutenção adequada deste equipamento de segurança é fundamental para assegurar a proteção do utilizador e minimizar os riscos inerentes a este tipo de atividade.
A **Corda de Ligação PEANUT Y** representa um investimento na segurança e no bem-estar de quem trabalha em ambientes com exposição a quedas.

DESCRIÇÃO

Corda de Ligação PEANUT Y compacta com **mosquetão FS64 AL OR** convence com os seus braços auto-retráteis, que não limitam o raio de trabalho e garantem uma altura de queda extremamente baixa.

O **FS64 AL OR GR** com uma largura de abertura de 64 mm é leve e, no entanto, muito robusto com um portão reforçado. A correia é perfeitamente adequada para uma fixação contínua e mútua – mesmo em alturas mais baixas.


A corda **PEANUT Y** é adequada para bordas e, portanto, também serve para a fixação horizontal. Além disso, contém o amortecedor **One-4-All** e é, por isso, adequado para uma variedade de utilizadores, com peso entre 50 e 135 quilogramas.

Devido aos braços de 1,8 m de comprimento, a **Corda de Ligação PEANUT Y** é ideal para a fixação em plataformas de trabalho aéreo. O fixador está disponível numa diversidade de variantes de mosquetões (alumínio, aço, etc.). Um indicador vermelho indica quando o travão de queda com cinta foi libertado e proporciona uma segurança adicional.



CARACTERÍSTICAS

CORDA DE LIGAÇÃO PEANUT Y	
GTIN	4030281182078
Número de classe	E 40-02-01-03
Número da pauta aduaneira	84798997
Peso bruto	3,29 kg
Peso líquido	3,29 kg
Cor	Preto / Cinzento / Laranja
Material	Alumínio, poliamida, poliéster, aço
Temperatura mínima	-35 °C
Temperatura máxima	45 °C
Peso mínimo do utilizador	50,00 kg
Peso máximo do utilizador na vertical	135,00 kg
Dimensão	1,8m
Aprovação de bordas	Sim
Indicador de queda	Não
Cordão de comprimento	Não
Tempo de vida máximo	10 anos
Número máximo de pessoas	1
Comprimento do cabo	1,80 m
Número de série obrigatório	Sim
Utilizável em SEAL PAC	Não

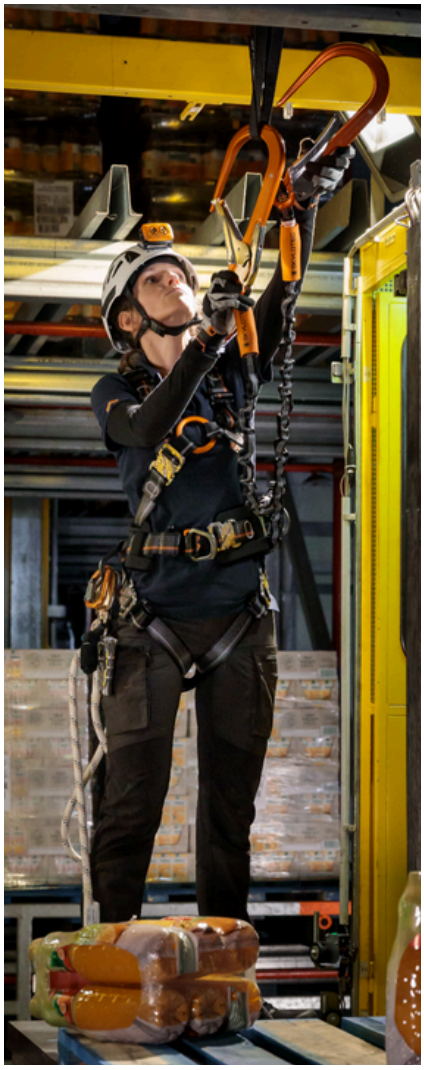

APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvido para trabalhos exigentes como, plataformas móveis, trabalhos em telhados e fachadas, e trabalhos em espaços confinados.

NORMAS

Em conformidade com as normas **ANSI Z359.13-6/12FTFF:2013,EN 354:2010,EN 355:2002,EN 795:2012,MEETS CSA Z259.11-05-E6:2010,RFU PPE-R/11.063,RFU PPE-R/11.074**



CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
CORDA DE LIGAÇÃO PEANUT Y	HSG-022-1,8-6



Corda de ligação PEANUT Y, em idioma Português
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.