

MANTA EXTINÇÃO TRAINING FORKLIFT

Treino Empilhadores/Porta-Paletes



INTRODUÇÃO


A **TECNIQUITEL**, tem a solução para bloquear o fogo sem danificar o ambiente com a **Manta Extinção Training Forklift Treino para Empilhadores e Porta-paletes**.

CONCEITO

A **Manta Extinção Training Forklift Treino para Empilhadores e Porta-paletes** é ideal para armazéns, portos, fábricas e empresas de fabrico e outros locais, onde é fundamental controlar rapidamente o fogo.

CARACTERÍSTICAS

- Controla o fogo em empilhadores em segundos.
- A solução mais eficaz para isolar incêndios em empilhadores, mesmo com baterias eléctricas.
- Isola imediatamente os gases tóxicos e o fumo, protegendo os civis da exposição a carcinogénicos.
- Protege as mercadorias e os edifícios do fogo, reduzindo o tempo de paragem.
- Entregue num smartbag.
- EN ISO 1716
- EN 13501-1
- EN ISO 1182

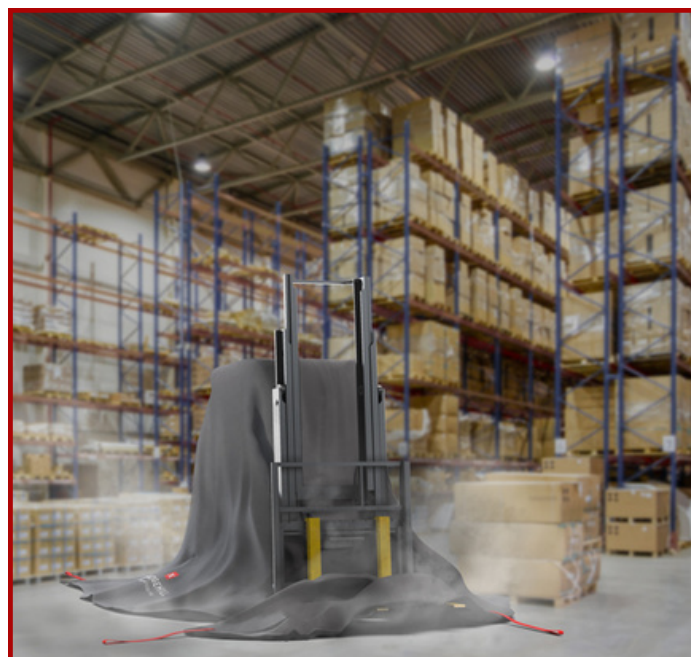


UTILIZAÇÃO

PORTA-PALETES:



Tamanho: $\pm 5 \times 5$ m

Peso: ± 15 kg

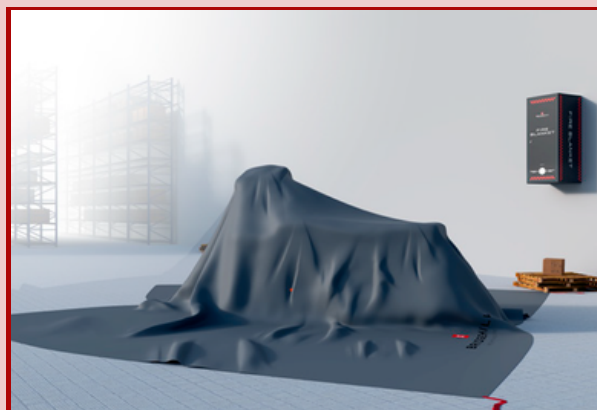

EMPILHADOR NORMALIZADO:



Tamanho: $\pm 7 \times 7$ m

Peso: ± 30 kg



Ideal para:

Armazéns, Portos, Fábricas e empresas de fabrico e outros locais, onde é fundamental controlar rapidamente o fogo.

Manuseado por 2 pessoas:

- Colocar a manta de extinção no chão à frente ou atrás do empilhador e estendê-lo.
- Duas pessoas devem agarrar cada pega e puxar com segurança a manta extinção sobre o empilhador num movimento contínuo.
- Nos empilhadores com um mastro alto, cobrir a cabina e não o mastro.
- Certifique-se de que a manta de extinção está apertada até ao chão.
- Aguardar que os bombeiros avaliem a situação.

INCÊNDIO EM EMPILHADORES ELÉCTRICOS

Se se ouvir um som forte de zumbido a cada 2-15 segundos, existe uma fuga térmica.

A fuga térmica pára quando o som pára.

Apesar disso, a bateria pode reacender-se a qualquer momento, por isso, deixe a manta ligada até que a bateria possa ser desmontada.

DADOS TÉCNICOS

PARA OS PRIMEIROS SOCORRISTAS

Tamanho/Peso	Porta-paletes: $\pm 5 \times 5$ metros (25 m ²) ± 15 kg Empilhador standard: $\pm 7 \times 7$ metros (49 m ²) ± 30 kg
Material de núcleo	380 gsm de piroxénio
Revestimento	± 120 polímero de silicone (podem surgir chamas aquando da primeira utilização). Em incêndios com elevados níveis de calor por condução, podem aparecer chamas no revestimento da manta extinção. Este facto não altera o desempenho da manta.
Utilização principal:	- Empilhadores a combustível fóssil. - Empilhadores eléctricos (isolar o fogo na bateria).
Smartbag	Saco hermético que bloqueia os gases potencialmente perigosos provenientes das mantas usadas. Cuidados e manutenção do Smartbag: Utilizar massa de silicone no fecho de correr para manter o saco hermético e sem odores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECIDO PRINCIPAL			Unidade	Tolerância	Padrão
Fios	Tensão Deformação	300 165	Têxtil Têxtil	$\pm 5\%$	DIN EN 12654 DIN EN 12654
Contagem de fios	Tensão Deformação	8.0 8.0	Extremidades/cm Extremidades/cm	$\pm 5\%$	DIN EN1049 DIN EN1049
Resistência à tracção (Típica)	Tensão Deformação	3200 N/cm 2500 N/cm	N/50mm N/50mm	$\geq$	ISO 4606 ISO 4606
Espessura		0.40	Mm	$\pm 5\%$	DIN ISO 4606
Padrão de tecelagem		Simplex			
Resistência a Temperatura	Curto prazo ± 1600 °C * Longo prazo ± 800 °C				

*Em incêndios com elevados níveis de calor por condução, podem surgir chamas a partir do revestimento da manta. Este facto não altera o objectivo da manta.

AVISO

Evitar inalar o fumo do objecto em chamas. Não se coloque em risco desnecessário, **chame os bombeiros!**

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
MANTA EXTINÇÃO TRAINING FORKLIFT PARA TREINO EMPILHADORES/PORTA-PALETES	01251

Manta Extinção Training FORKLIFT para Treino Empilhadores/Porta-Paletes, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

