


SISTEMA ANCORAGEM PESO MORTO PARA LINHAS VIDA HORIZONTAIS FLEXÍVEIS

Kee Anchor Wireanka

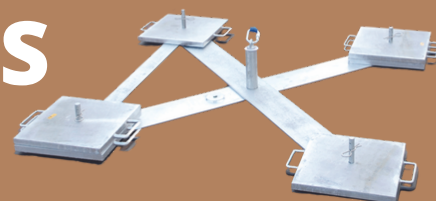

INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza soluções de Ancoragem para garantir a segurança ao mais alto nível.

CONCEITO

KEE Anchor Wireanka é um sistema de Ancoragem de Peso Morto para Linhas de Vida Horizontais Flexíveis.

DESCRIÇÃO

O Wireanka é um sistema para ancoragens com peso morto para linhas de vida horizontais flexíveis conforme EN 795, classe C, concebido para uso em coberturas planas, em situações temporárias, ou sempre que se pretenda evitar a perfuração das superfícies das coberturas.

Pode ser utilizado por até 2 pessoas em simultâneo para sustentar quedas, ou múltiplos utilizadores em situação de retenção (depende da configuração).

Para ser usada apenas para retenção, a posição do Wireanka e o comprimento das cordas de ligação devem garantir que os utilizadores não se conseguem aproximar dos beirais, ou outras aberturas, a menos de 500mm.



CARACTERÍSTICAS

- Não perfura a superfície das coberturas.
- O primeiro suporte de peso morto para linhas horizontais flexíveis a ser aprovado para a classe C conforme EN795.
- As bases dos pesos são integralmente encapsuladas em borracha moldada.
- Conforme classe C Norma EN 795 & ISO 14567.
- Marcação CE, conforme Diretiva EPIS.
- Galvanizado de acordo com a EN ISO 1461.
- Testada por laboratório independente N.E.L. (National Laboratory East Kilbride, Corpo Notificado 0320).

VANTAGENS:

- Próprio para utilização em muitos locais de trabalho onde a interrupção das operações diárias devidas à abertura dos tetos deva ser evitada.
- Com o modelo correto pode ser usada em qualquer cobertura, em condições molhadas ou secas:
 - Membrana madeira simples
 - Chapas de aço
 - Placas em pedra (escovadas)
 - Asfáltica
 - Betão
 - Feltro mineral
- Os pesos da base são encapsulados em borracha o que impede que as almofadas de borracha sejam afetadas nos beirais das coberturas.

DADOS TÉCNICOS

DISTÂNCIAS MÍNIMAS DOS BEIRAIS E DISTÂNCIAS MÍNIMA PARA QUEDAS LIVRES EM RELAÇÃO AO ESPAÇO

SISTEMAS ANTI-QUEDAS

Vão máximo (m) entre ancoragens	5	6	8	10	12	15
Distância mínima de queda (m)	5,2	5,4	5,8	6,2	6,6	7,2
Distância mínima do beiral até ao risco de queda (m)	2,5	2,5	3,0	3,0	4,0	4,0

SISTEMAS APENAS PARA RETENÇÃO

Vão mínimo (m) entre ancoragens	5	6	8	10	12	15
Distância mínima do beiral até ao risco de queda (m)	5,2	5,4	5,8	6,2	6,6	7,2

CÓDIGO ENCOMENDA

DESCRIÇÃO

Sistema Ancoragem Peso Morto Linhas Vida Horizontais Kee Anchor Wireanka,

CÓDIGO

Sob Consulta

Sistema Ancoragem Peso Morto Linhas Vida Horizontais Kee Anchor Wireanka, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

