


V-SHOCK® EDGE

Limitador de queda pessoal autorretrátil

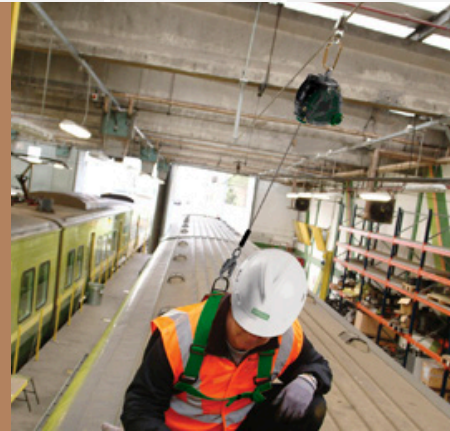

INTRODUÇÃO

Com a **TECNIQUITEL** simplifique a seleção e a utilização de cabos de segurança auto-retráteis com a nova linha V-SHOCK de SRLs. Disponível em vários comprimentos e configurações de mosquetão para uma variedade de aplicações.

CONCEITO

A linha de dispositivos auto-retráteis **V-SHOCK** da MSA oferece soluções simples de que os gestores de segurança necessitam e dá aos utilizadores finais a confiança necessária para fazerem o seu trabalho sem terem de pensar no seu EPI. Centrado na facilidade de utilização, o Dispositivo **V-SHOCK** utiliza códigos de cores e ícones para comunicar os atributos críticos do produto - especificamente a utilização de borda principal versus borda não principal. A linha também apresentará gráficos de folga concebidos para facilitar a compreensão.

Os elementos de design centrados no utilizador tornam os produtos **V-SHOCK Auto-retrátil** mais fáceis de utilizar mesmo em cenários de vanguarda com ambientes mais rigorosos.

O design do suporte do limitador de queda individual permite um maior equilíbrio nas costas do utilizador e facilita a sua utilização no local, mesmo em bordas cortantes.

DESCRIÇÃO

A seleção é facilitada com caixas codificadas por cores definidas e absorvedores de energia - Verde para a borda dianteira, cinzento apenas para utilização suspensa.

O dispositivo de ponta **V-SHOCK EDGE** com limitador de queda individual e maior resistência para esquinas vivas, o que permite aos utilizadores realizar o trabalho com maior segurança.

Além disso, os rótulos usam iconografia clara para ajudar a fornecer informações críticas sobre **SRL** num formato claro e fácil de entender.

Os diagramas de folga foram concebidos para comunicar os requisitos de folga de queda num formato intuitivo - tanto no manual do utilizador como na embalagem da etiqueta para facilitar o acesso.


O **RFID** pré-carregado permite-lhe integrar rapidamente a linha **V-Shock de SRLs** com a sua proteção anti-queda MSA.




ESQUEMA

CÓDIGO DE CORES E ICONOGRAFIA

Tornar a seleção de
produtos rápida e fácil




Caixa verde
(borda
dianteira)



**Ícone da
borda
dianteira**

ETIQUETA DO PAINEL DE CONTROLO

Forneça informações
críticas num relance




Etiqueta de vanguarda

GRÁFICOS DE FOLGAS


Concebidos para facilitar a
compreensão

Gráfico de ponta de bordas



APROVADO PARA PEMT/PTA

Certificação DIN 19427
para utilização em
plataformas de trabalho
elevadas móveis,
elevadores aéreos e
camiões de balde



ESPECIFICAÇÕES

V-SHOCK EDGE		
Norma		ANSI Z359.14-21, OSHA 29 CFR Parte 1910.140 & 1926.502, CSA Z259.2.2-17 EN 360, DIN 19427
Diâmetro do cabo		25,4 mm (1,00") de largura e 3,6 mm (0,14") de espessura
Comprimento	1,8 m	1,83 m
	2,5 m	2,55 m
	6 m	6,10 m
	10 m	10,06 m
	15 m	15,24 m
Largura	PFL de um cabo	119 mm a 144 mm
	PFL de dois cabos	237 mm a 288 mm
	6 m SRL	203,20 mm
	10 m SRL	260,35 mm
	15 m SRL	260,35 mm
Profundidade	1,8 m PFL	66,55 mm
	2,5 m PFL	68,07 mm
	6 m SRL	101,60 mm
	10 m SRL	114,30 mm
	15 m SRL	114,30 mm
Cabo da Base SRL		Cabo de aço galvanizado com 5,5 mm de diâmetro
Cor do cabo		Verde
Material das ferragens		Alumínio e/ou Aço
Material da linha de vida		Mistura de HMPE com para aramida
Material		Nylon com enchimento de vidro
Utilizadores		1
Garantia		1 ano
Capacidade de peso		141 kg / 310 lbs.
Tecnologia de Absorção de Energia		Fita de rasgar



DADOS TÉCNICOS

V-SHOCK EDGE SRL DE CABO DE AÇO GALVANIZADO COM BORDA PRINCIPAL

COMPRIMENTO	GANCHO	PESO
6 m	36CS	4,67 kg
10 m	36CS	7,76 kg
15 m	36CS	8,39 kg

V-SHOCK EDGE 1,8 M PFL DE BORDA DE ATAQUE

BORDA SIMPLES/DUPLO	GANCHO	PESO
Simples	ALTAKS	1.75 kg
Simples	36CS	2.05 kg
Simples	36CLS	2.17 kg
Simples	AL36CLS	2.25 kg
Duplo	ALTAKS	3.08 kg
Duplo	36CS	3.68 kg
Duplo	36CLS	3.94 kg
Duplo	AL36CLS	4.09 kg

V-SHOCK EDGE 2,5 M BORDA DIANTEIRA WEB PFL

BORDA SIMPLES/DUPLO	GANCHO	PESO
Simples	ALTAKS	2,11 kg
Simples	36CS	2.41 kg
Simples	36CLS	2.54 kg
Simples	AL36CLS	2.61 kg
Duplo	36CLS	4.89 kg
Duplo	AL36CLS	5.04 kg

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

NORMAS E CAPACIDADE

EN 360 DIN 19427	60-141 kg
---------------------	-----------

FORÇAS DE TRAVAGEM MÁXIMAS

PICO	470 kg
MÉDIA	366 kg



CONECTORES



36CS

Porta de 21 mm - **Aço**




36CLS

Porta de 50 mm - **Aço**



AL36CLS

Porta de 60 mm - **Alumínio**



ALTAKS

Porta de 19 mm -
Fechadura tripla alumínio



36CS

Conector de pino de
bloqueio



CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

V-SHOCK® EDGE

Sob Consulta



V-SHOCK® EDGE, em idioma Português;

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

