BOTAS BOMBEIRO
FireLeather 9016/A



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza uma vasta gama de protecção em calçado para bombeiros desenhada exclusivamente para operações extremas de combate a incêndios.

CONCEITO


A Bota para Bombeiro **FireLeather** é a excelência em calçado para Bombeiros e com marcação CE!
Com uma superfície mais protectora, flexibilidade, isolamento, absorção de humidade, peso reduzido.

DESCRIÇÃO

A **FireLeather** é uma Bota de bombeiro, confortável, leve e flexível com excelente ajuste e aderência, adequada para operações de busca e salvamento e diferentes actividades, devido a sua sola exterior resistente ao combustível, ao óleo, ao calor, às chamas e com uma boa impermeabilidade.

CARACTERÍSTICAS

- Bota de combate a incêndio de alta visibilidade, leve e flexível.
- Excelente ajuste, graças ao elástico interno que evita que o pé saia do sapato.
- Boa estabilidade ao caminhar e ao correr.
- Biqueira de alumínio até 200 Joule.
- Tira traseira para facilitar a inserção do pé.
- Excelente aderência em terrenos irregulares e escadas (a duração da sola é 40% mais longa do que a exigência da norma europeia EN ISO 20345 5.8.3).
- Extremamente confortável, pode ser utilizado durante todo o dia (a respirabilidade do couro é 400% melhor do que a exigência da norma europeia EN ISO 203455.4.6).
- Sola exterior resistente ao combustível, ao óleo, ao calor, às chamas e impermeável.
- Excelentes materiais para uma duração prolongada.
- A colagem da sola é 30% mais forte do que a norma europeia EN ISO 20345 5.3.1.2.
- A resistência à penetração do fundo é 50% superior à norma europeia EN ISO 20345 6.2.1.
- O isolamento térmico é superior em 10% à norma europeia EN150906.3.1 (ensaio em banho de areia) e 40% superior à norma europeia EN 15090 6.3.2 (calor radiante).
- Absorção de choques no calcanhar é 80% mais do que a exigida na norma europeia EN ISO 20345 6.2.4.

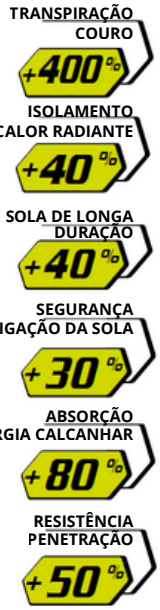



DADOS TÉCNICOS

BOTAS BOMBEIRO FIRELEATHER	
Nome do produto	BOTAS BOMBEIRO FIRELEATHER.
Manopla:	Tecido é feito de 50% antiestático Nomex® / 50% viscose FR.
Parte superior	Couro bovino de flor integral, repelente à água, preto, espessura 2,0 - 2,2 mm.
Colarinho superior	Couro macio curtido com anilina, espessura 1,0 - 1,1 mm, almofadado com espumas especiais para melhorar o conforto.
Forro	Tecido Cambrelle® 100% PA altamente respirável. Inserção reflectora.
Tecido	Reflex Scotchlite 3M cinzento.
Inserção elástica	Uma banda elástica é posicionada na zona do peito do pé, permanentemente ancorada à palmilha, de modo a manter o pé na posição correcta. Este sistema de ajuste impede o pé de escorregar da bota.
Flexores traseiros e dianteiros	Pele anilina macia, preta, acolchoada com uma espuma especial que permite ao pé efectuar facilmente uma grande variedade de movimentos.
Biqueira	Biqueira em alumínio muito leve, assimétrica com base de apoio, resistente a 200 Joule, fabricada e testada de acordo com a norma EN 12568:2010. Está colocada entre a parte superior de couro e o forro, que não pode ser retirado sem danificar toda a bota. Uma almofada de plástico macio no bordo superior do calcanhar protege os pés durante a flexão.
Tampa do calcanhar	Tecido sintético não tecido, com 1,8 mm de espessura, impregnado de resinas termo-adesivas.
Tampa superior	Borracha especial, espessura de 1,8 mm, resistente ao desgaste, ao calor e aos choques. Aplicado com uma cola especial de poliuretano.
Linha de costura	Filamento Kevlar®, retardador de chama permanente, preto.
Base do pé	De forma anatómica, constituída por uma camada de feltro que transmite a humidade (80% PES - 20% VISCOSA), e com um revestimento superior em tecido antiabrasivo 100% PA. Na zona do calcanhar está posicionada uma inserção de espuma EVA para o melhor conforto do pé, permitindo preservar a anatomia do pé e aumentar a absorção de energia no calcanhar.
Palmilha	Palmilha com uma espessura média de 8 mm, fabricada numa construção multicamada com material têxtil compósito especial anti-perfuração "Zero mm Perforation" a 1100 Newton de acordo com a norma EN 12568:2010, com um reforço de plástico como estabilizador e completada com um enchimento de feltro na parte inferior. Palmilhas têxteis anti-perfuração, em comparação com as antigas placas de metal, oferecem vantagens consideráveis em termos de ergonomia e segurança, vantagens: superfície mais protectora, flexibilidade, isolamento, absorção de humidade, peso reduzido.
Certificado CE	EN 15090:2012 F2A HI3 CI - SRC P.P.E. Categoria 3.

DADOS TÉCNICOS

BOTAS BOMBEIRO FIRELEATHER	
Sola	Sola cimentada em borracha nitrílica, resistente ao calor a 300°C, anti-estática, resistente a óleos e gasolina, muito resistente ao desgaste, antiderrapante SRC. Autolimpeza e objectos estranhos + livres de detritos graças à estrutura peculiar das presilhas e da superfície de corrida. A elevada absorção de energia na zona do calcanhar é dada pelo composto de borracha da sola exterior, pela altura e forma dos seus pitões. A altura e a forma da rede interior, com almofada de ar, melhoram as propriedades de absorção de choque e também as propriedades térmicas.
Peso/par	ca. 2380 g (tamanho 42).
Altura das costas	ca. 34 cm (sola incluída) (tamanho 42).
Gama de tamanhos	36 - 49 (50-51 a pedido).

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Botas Bombeiro FireLeather 9016/A	9016/A-C



Botas FireLeather 9016/A, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.