

TYTAN NEO

TIPO HTM 103

- Item de equipamento de proteção individual da **categoria 3**.
- Este capacete permite uma grande variedade de aplicações no combate a incêndios em zonas florestais (bosques, prados).
- É adequado para salvamentos em acidentes rodoviários, resgates em montanha e na água, bem como para montanhismo e desportos náuticos.



Em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com as seguintes normas harmonizadas:

- **EN 16471:2014** Capacetes para bombeiros. Capacetes para combate a incêndios florestais.
- **EN 16473:2014** Capacetes para bombeiro. Capacetes para salvamento técnico.
- **EN 1249:2012** – Equipamento para alpinismo. Capacetes para alpinistas. Requisitos de segurança e métodos de ensaio. Exceção para o parágrafo 4.2.3 – Resistência ao sistema de retenção.
- **EN 397:2012 + A1:2012** Capacetes de segurança para indústria, pontos 5.1.1, 5.1.2 e 5.2.1.
- **EN 443:2008** Capacetes para combate a incêndios em edifícios e outras estruturas pontos 4.9, 5.13.
- **EN 1385:2012** Capacetes para canoagem e desportos náuticos, como confirmado por certificação emitida pelo Organismo Notificado N.º 0497 CSI S.p.A.

CAPACETE LEVE PARA COMBATE A INCÊNDIOS


- Capacete ergonómico e leve.
- Excelentes parâmetros de proteção, funcionalidade excecional.
- Os mais elevados níveis de segurança.
- Proteção total a baixas e a altas temperaturas (-30°C - +50°C):
 - absorção de choques
 - resistência à perfuração: esfera de aço a 120 m/s,
 - resistência à compressão lateral,
 - resistência a produtos químicos líquidos e a sólidos quentes,
 - proteção contra os contactos breves com cabos elétricos (VC até 440 V).
- Todos os elementos exteriores do capacete, bem como as correias do queixo, são ignífugos.



Modelos disponíveis:

- M - viseira facial - viseira metalizada.
- T - proteção facial - viseira transparente.



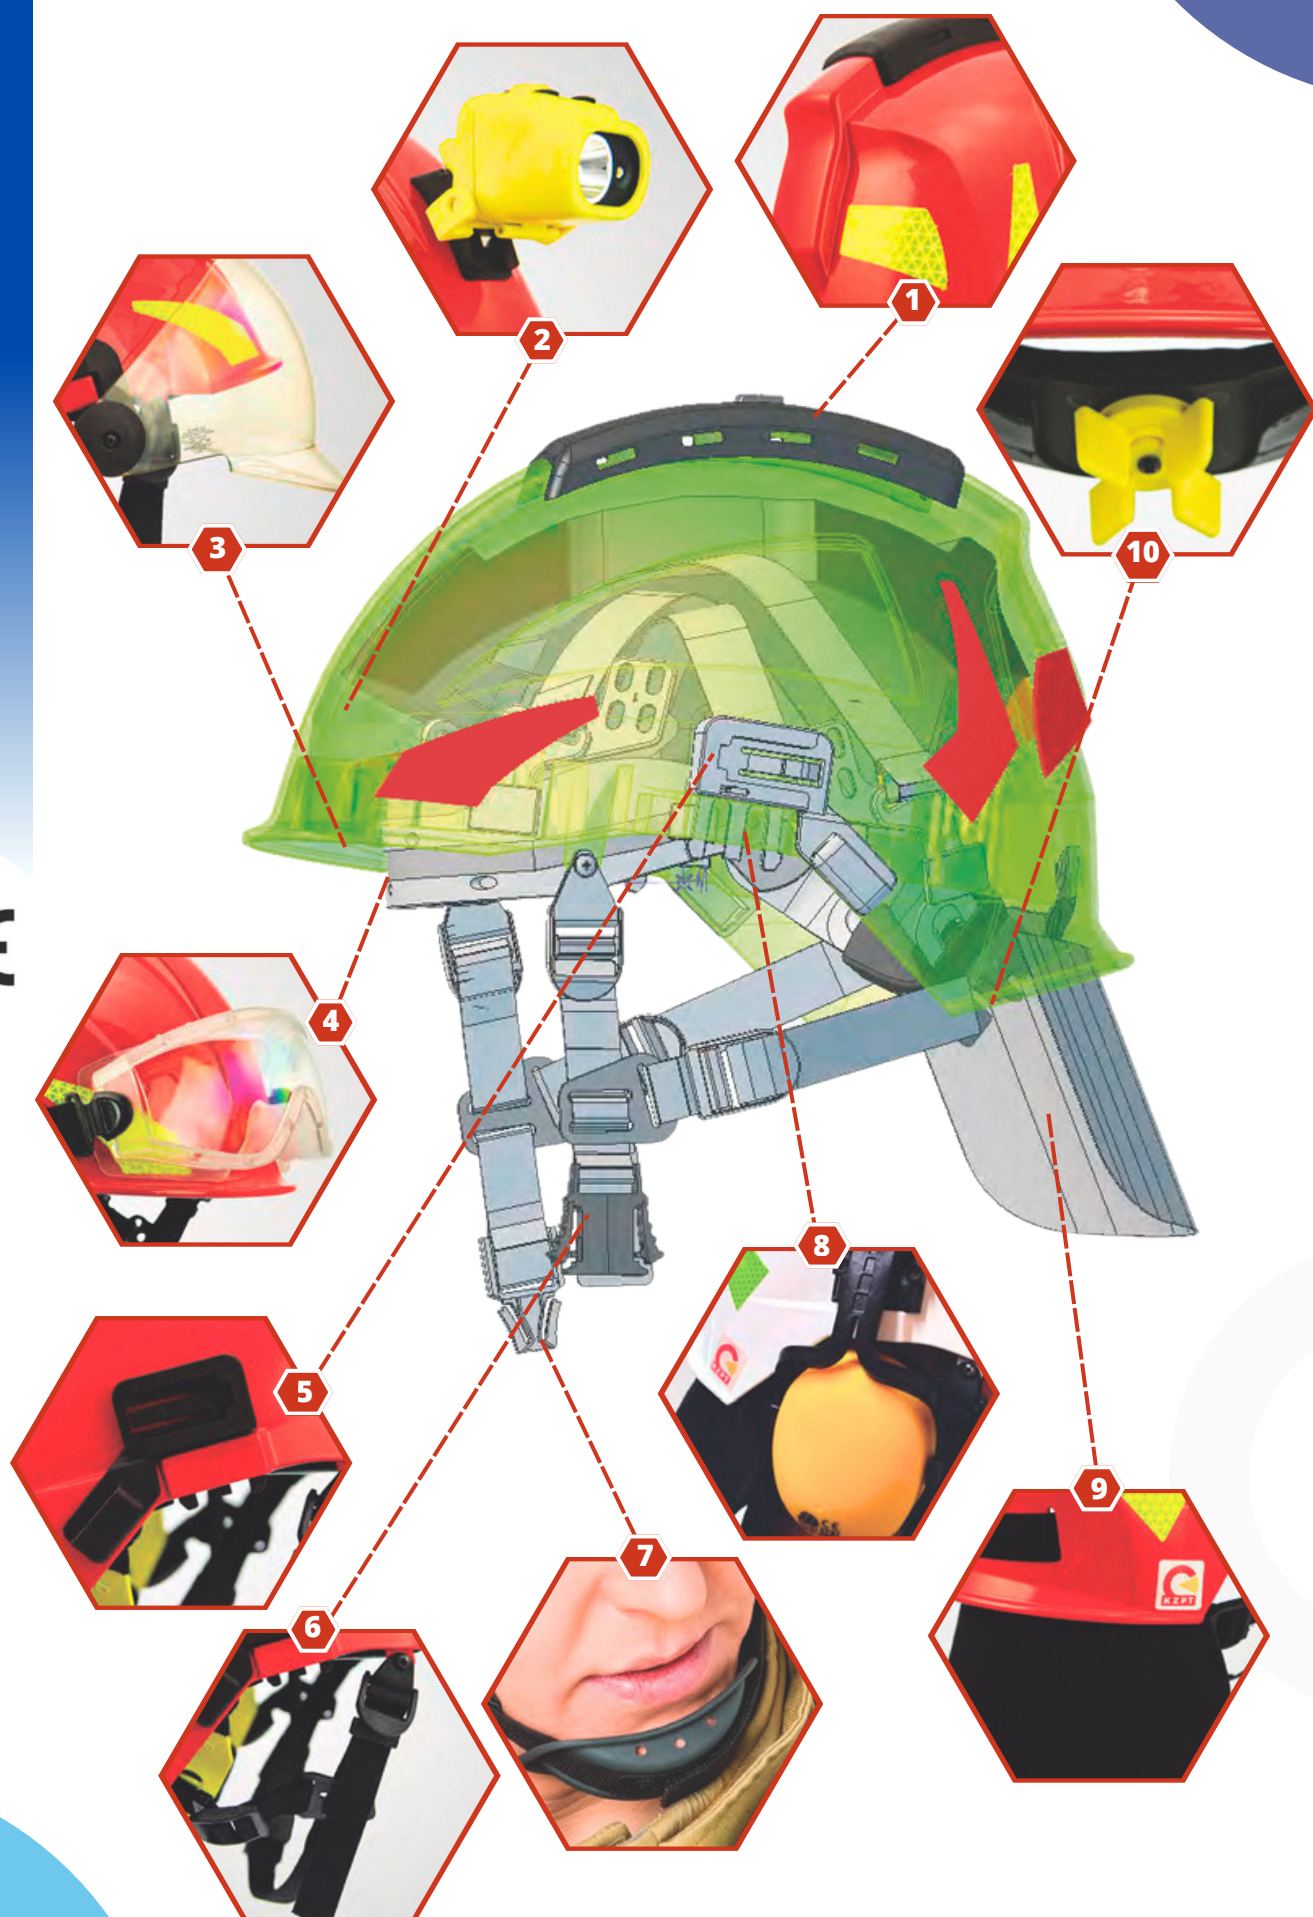

- 1 Casco do capacete leve e resistente, moldado por injeção, disponível em todas as cores (incluindo fotoluminescente), equipado de série com fita refletora. Painel de ventilação com uma rede mosquiteira opcional disponível. Forro amortecedor de choques para uma excelente proteção. Opcionalmente, o capacete pode ser personalizado com a insígnia do Corpo de Bombeiros.
- 2 Acessórios adicionais: tomada para lanterna de cabeça e pontos de fixação para o sistema de comunicação.
- 3 Viseira transparente - viseira ótica de classe 1 (em conformidade com as normas de proteção facial aplicáveis aos capacetes para combate a incêndios: **EN 14458:2018** e **EN 166:2001**).
- 4 Óculos de proteção panorâmicos **FHR** com revestimento anti riscos/anti embaciamento (em conformidade com as seguintes normas de equipamento de proteção individual ocular: **EN 166:2001** e **EN 170:2005**).
- 5 Encaixe para peça facial universal e pontos de fixação da lanterna. O ponto de fixação da lanterna mantém a amplitude total de ajuste do ângulo de posição da lanterna, mesmo com uma peça facial colocada.
- 6 Fixações para protetores auriculares e rede de proteção.
- 7 Correia do queixo de três pontos com fivela. Altura e circunferência interiores (47 a 68 cm) para um ajuste personalizado e estabilidade.
- 8 Acessório adicional - correia em silicone para o queixo.
- 9 Protetor curto de pescoço em tecido não inflamável.
- 10 Botão grande e ergonómico para ajuste do perímetro da cabeça.

O capacete também está disponível numa versão de conforto com interior almofadado e forro em aramida.

