

CAPACETE TYTAN MAX HTM 102



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza uma solução de proteção em capacetes que veio estabelecer um novo patamar na proteção em operações de combate a incêndios! A inovação combinada com o conforto proporciona segurança em condições extremas

CONCEITO

O capacete de segurança **TYTAN MAX HTM 102** é um capacete de proteção individual da categoria 3, que garante a segurança mesmo em condições extremas.

DESCRIÇÃO

- Capacete ergonómico e leve.
- Excelentes parâmetros de proteção, funcionalidade excecional.
- Os mais elevados níveis de segurança.
- Proteção total a baixas e a altas temperaturas (-20°C - +50°C):
 - absorção de choques
 - resistência à perfuração: esfera de aço a 120 m/s,
 - resistência à compressão lateral,
 - resistência a produtos químicos líquidos e a sólidos quentes,
 - proteção contra o contactos breves com cabos elétricos (VC até 440 V).
- Todos os elementos exteriores do capacete, bem como as correias do queixo, são ignífugos.



APLICAÇÃO

O capacete de segurança **TYTAN MAX HTM 102** permite uma grande variedade de aplicações no combate a incêndios em zonas florestais (bosques, prados). Também é adequado para salvamentos em acidentes rodoviários, resgates em montanha e na água, bem como para montanhismo e desportos náuticos.

NORMAS

O capacete de segurança **TYTAN MAX HTM 102** está em conformidade com o Regulamento **(UE) 2016/425** e com as seguintes normas harmonizadas:

- **EN 16471:2014** Capacetes para bombeiros. Capacetes para combate a incêndios florestais.
- **EN 16473:2014** Capacetes para bombeiro. Capacetes para salvamento técnico.
- **EN 12492:2012** Equipamento para alpinismo. Capacetes para alpinistas.

Requisitos de segurança e métodos de ensaio.

- **EN 397:2012 + A1 2012** Capacetes de segurança para a indústria, pontos 5.1.1, 5.1.2 e 5.2.1.
- **EN 443:2008** Capacetes para combate a incêndios em edifícios e outras estruturas pontos 4.11, 5.13.
- **EN 1385:2012** Capacetes para canoagem e desportos náuticos, como confirmado por certificação emitida pelo Organismo Notificado N.º 0497 CSI S.p.A.




CARACTERÍSTICAS

1. Casco do capacete leve e resistente, moldado por injeção, disponível em todas as cores (incluindo fotoluminescente), equipado de com fita refletora. Painel de ventilação com uma rede mosquiteira opcional disponível. Forro amortecedor de choques para uma excelente proteção. Opcionalmente, o capacete pode ser personalizado com a insígnia do Corpo de Bombeiros.
2. Acessórios adicionais: tomada para lanterna de cabeça e pontos de fixação para o sistema de comunicação.
3. Viseira transparente com viseira ótica de classe 1 (em conformidade com as normas de proteção facial aplicáveis aos capacetes para combate a incêndios: **EN 14458:2018** e **EN 166:2001**).
4. Óculos de proteção panorâmicos FHR com um revestimento anti riscos/anti embaciamento (em conformidade com as seguintes normas de equipamento de proteção individual ocular: **EN 166:2001** e **EN 170:2005**).
5. O ponto de fixação da lanterna mantém a amplitude total de ajuste do ângulo de posição da lanterna, mesmo com uma peça facial colocada.
6. Correia do queixo de três pontos com fivela. Altura interior e circunferência interiores (47 a 68 cm) para um ajuste personalizado e estabilidade.
7. Acessório adicional com uma correia em silicone para o queixo.
8. Protetor curto de pescoço em tecido não inflamável.



ESPECIFICAÇÕES

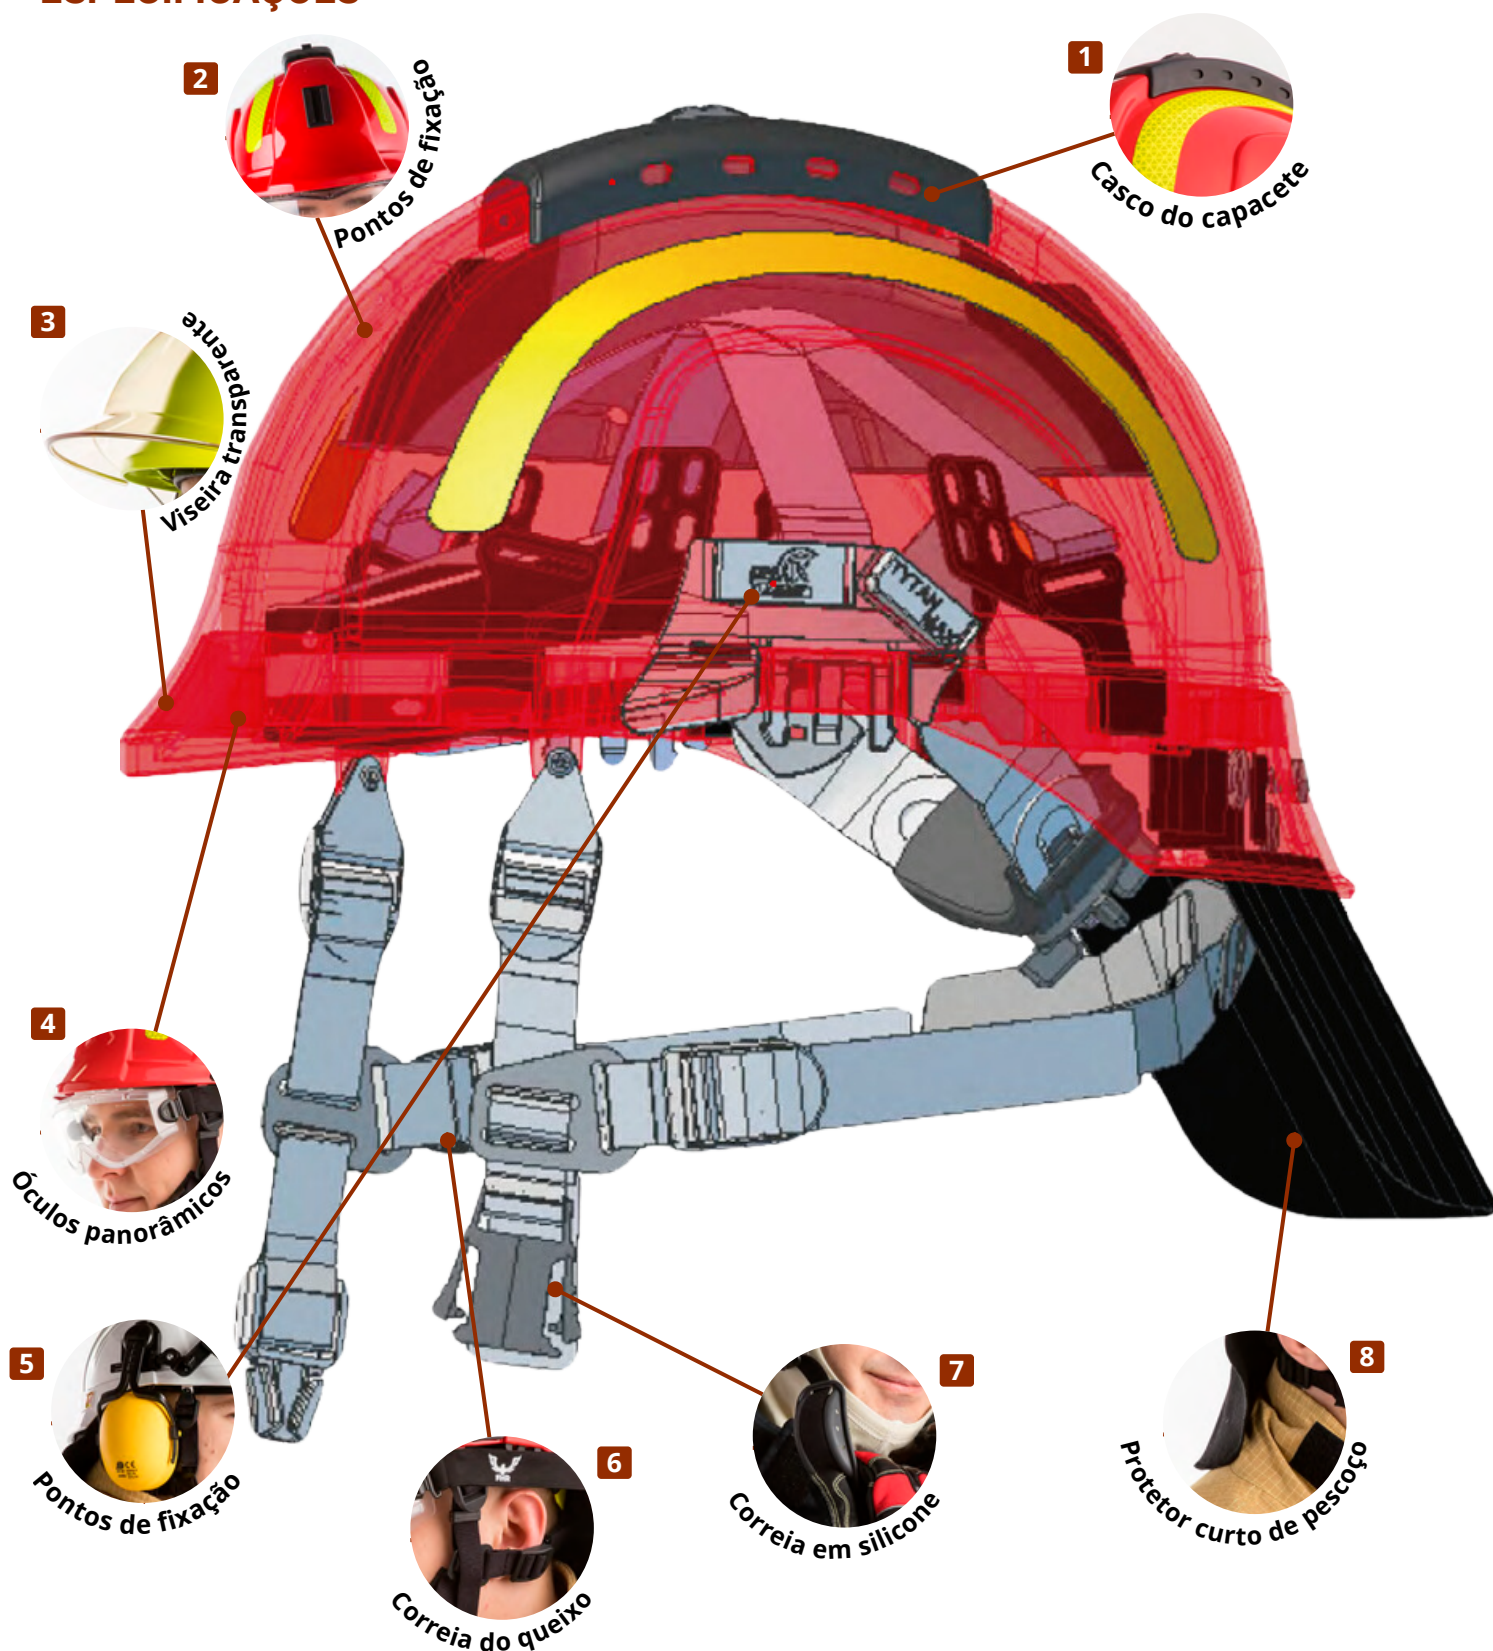

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
CAPACETE TYTAN MAX HTM 102	Sob Consulta



Capacete Tytan MAX HTM 102, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

