

CASACO FLORESTAL IGNÍFUGO EURO XVI

FRA-6-RD e FRT-6-NB



INTRODUÇÃO

Na **TECNIQUITEL** encontra soluções de casacos florestais confortáveis e protetores em caso de queimaduras de contacto.

CONCEITO

O **Casaco Florestal Ignífugo Euro XVI** é um casaco para bombeiros florestais, confortável, leve e com alto nível de proteção graças às suas propriedades ignífugas.

DESCRIÇÃO


O **Casaco Florestal Ignífugo Euro XVI Euro XVI** é composto por uma banda de fixação para maior proteção do pescoço, faixas reflectoras para melhor identificação do utilizador em locais com pouca visibilidade, uma extensão nas mangas para uma proteção acrescida, sem prejudicar os movimentos, reforços nas zonas dos cotovelos para maior proteção em zonas de vegetação cerrada e uma cauda de pinguim para proteção na posição de cócoras.

CARACTERÍSTICAS


- Tecido principal em **FRA-6-RD** vermelho em **Meta Aramida, Para Aramida** e **Fibra Anti-estática**;
- Banda de Fixação no pescoço e frente do casaco;
- Colarinho levantado para maior proteção da zona do pescoço;
- Pala e fita de aperto com fecho de correr e velcros macho e fêmea;
- Fecho de correr n.º 5 desmontável e de desengate rápido;
- Velcros macho e fêmea ignífugos e em cor preta ou cor a condizer;
- Aplicações protetoras nos ombros;
- Velcro para patch com logo e ou bandeira, e texto refletor a pedido;
- Reforço nos cotovelos;
- Manga com fole para maior mobilidade;
- Bolsos de napoleão;
- Alça para suspender luvas;
- Fitas refletoras em tecido Segmentado e Termotransferível, em prata e amarelo;
- Bolsa pequena frontal no exterior e interior do casaco;
- Ajuste do punho com velcros macho e fêmea;
- Costuras em fio **Nometex** ignífugo;
- Todos os componentes são ignífugos;
- Tecido **Rip Stop** liso para aplicações em **Meta Aramida, Para Aramida** e **Fibra Anti-estática**.



DESENHO DE CONCEÇÃO

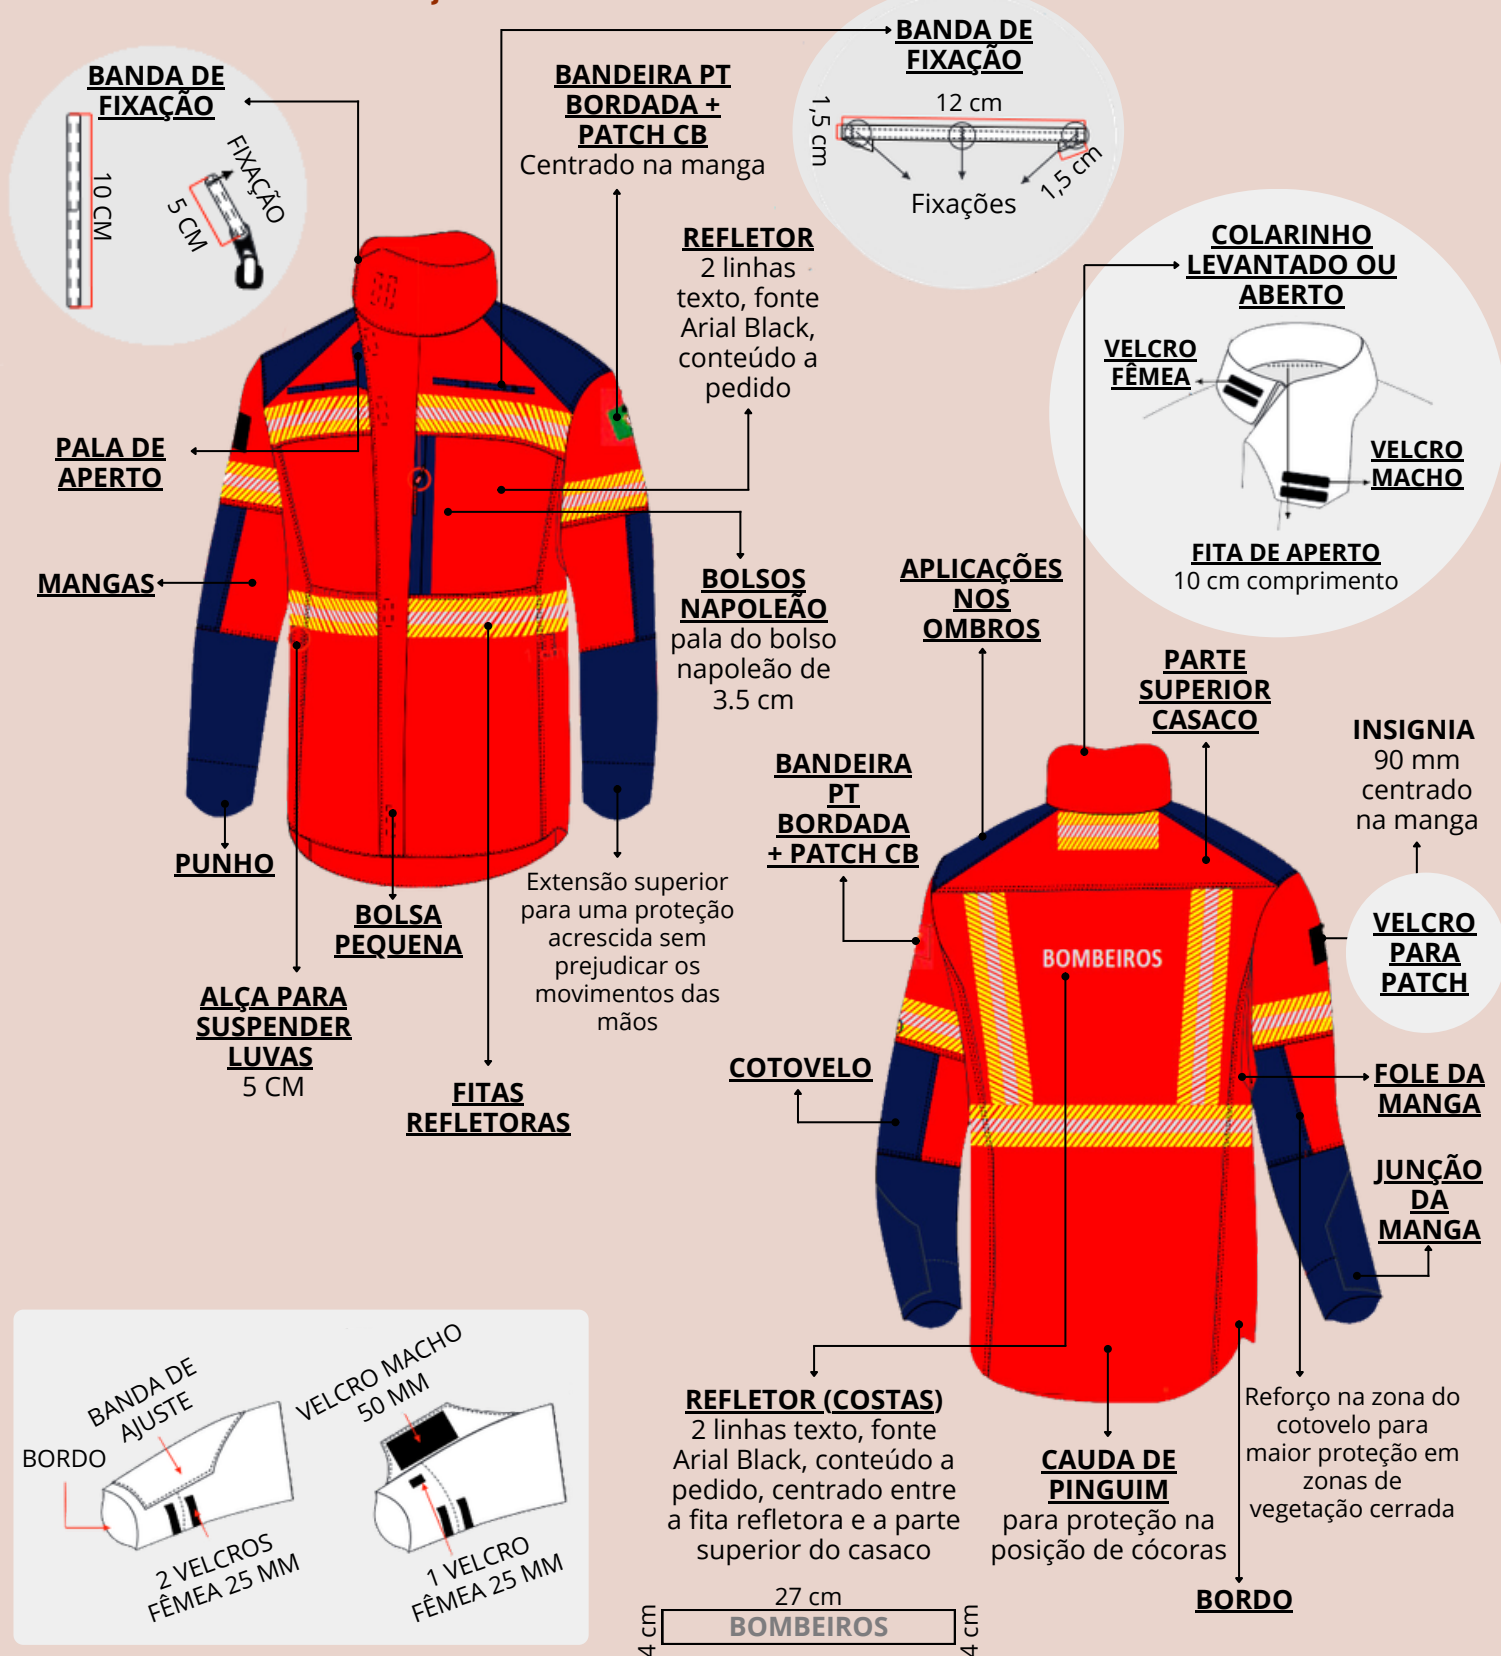


DETALHES DE CONFEÇÃO

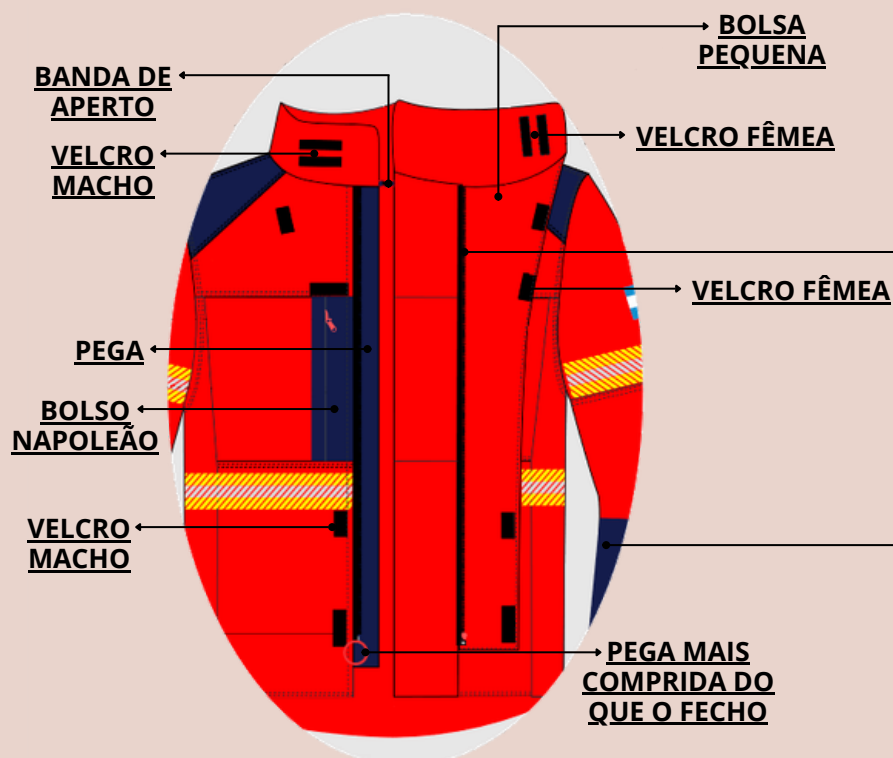

FECHO DE CORRER N.º5


Desmontável e de desengate rápido
comprimento dependendo do
tamanho

XS / S / M / L / XL / 60 XXL

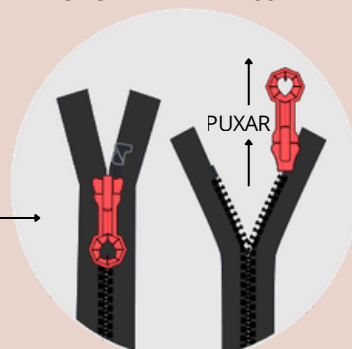

AJUSTE DO PUNHO

(Vista inferior)

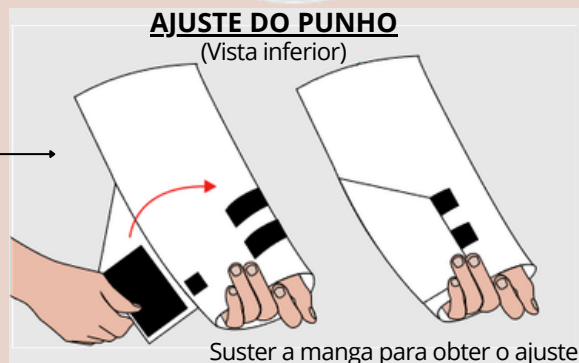

ETIQUETA

TecForest		Ano: DESIGNAÇÃO:	Lote:
VESTUÁRIO FLORESTAL EURO XVI			
até 76 cm até 70 cm	até 49 cm até 72 cm	XS 36	CE 0161 CAT III
ISO 16073-3: 2019 "Equipamento de proteção individual para combate a incêndios florestais." UNE-EN ISO 15384: 2020 "Vestuário de proteção para bombeiros florestais."			
geral@tecniquitel.pt		www.tecniquitel.pt	

- Localização:
 - No interior da parte da frente;
- Por transferência Térmica;
- 9 cm de comprimento e 8 cm de largura;
- Altura da Letra 2 mm;
- Material **Plastisol**.

OBSERVAÇÕES:

- Todos os componentes são ignífugos;
- Embalado individualmente;
- Fitas refletoras / Cortes no tamanho L:
 - Parte superior do casaco: Centro da gola;
 - Costas: da cava para baixo 14 cm e 2 cm do topo da cava.
 - Parte superior da frente: 2 cm da linha inferior para cima;
 - Lados: 14 cm da cava superior, 10,5 cm da cava inferior;
 - Parte inferior da frente: 2 cm da linha superior para baixo;
 - Parte superior manga: 2 cm da linha inferior para cima.

DADOS TÉCNICOS

MATERIAIS					
MATERIAL	TECIDO	COMPOSIÇÃO	PESO	COR	QUANTIDADE P/UNIDADE
Fita refletora 3"	Tecido segmentado Termotransferível			Prata e amarelo	Parte superior casaco - 1x15cm Costas horizontalmente - 1x55cm Verticalmente - 2x25,5cm Parte superior da frente - 2x23cm Lados - 2x20cm Parte inferior da frente - 2x23cm Parte superior da manga - 2x57cm
Tecido Principal FRA-6-RD	Tecido liso	93% Meta Aramida 5% Para Aramida 2% Tecido de fibra anti-estático	205 g/m ²	Vermelho	150cm Largura x 190cm Comprimento
Tecido para aplicações FRT-6-NB	Tecido Rip Stop liso	75% Meta Aramida 23% Para Aramida 2% Tecido de fibra anti-estático	205 g/m ²	Azul	150cm Largura x 85cm Comprimento

COSTURAS	
Armação	Reta, máquina de costura industrial e planas.
Costuras das golas e punhos, ombreira, bolsos e parte superior do casaco	Plana.
Outras partes	Uma costura simples.
Junção da parte da manga inferior, frente e costas	Máquina de costura industrial de 5 fios com os lados direitos juntos e cosendo os lados com ponto duplo.
Bordo	Um pesponto.



ACESSÓRIOS

TIPO	TAMANHO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO
Fecho de correr N.º5	Desmontável e desengate rápido. Comprimento dependendo do tamanho.	1	Centro da junção.
Fecho de correr N.º5 Bolso Napoleão	Dente de cão em plástico 25 cm.	2	Abertura do bolso Napoleão 2 exteriores.
Velcro Macho 25 mm	7 cm comprimento cor a condizer ou preto. 5 cm comprimento cor a condizer ou preto.	2 2	Zona de abertura da pega.
Velcro Fêmea 25 mm	5 cm comprimento cor a condizer ou preto. 7 cm comprimento cor a condizer ou preto.	3 1	Lado interior da pega.
Velcro Macho 25 mm	8 cm comprimento cor a condizer ou preto.	2	Colarinho na zona de abertura da pega horizontal.
Velcro Fêmea 25 mm	8 cm comprimento cor a condizer ou preto.	2	Colarinho no lado interior da pega vertical.
Fio ignífugo	Fio Nomex Tex 30 (NE 40/2) Fio Nomex Tex 45 (NE 40/3)	-	Costuras do vestuário.
Velcro Macho 50 mm	Ignífugo 8 cm comprimento cor a condizer ou preto.	2	Cosido na banda vertical do punho.
Velcro Fêmea 25 mm	12 cm comprimento cor a condizer ou preto.	4	Cosido horizontalmente no punho.

NORMAS

O **Casaco Florestal Ignífugo Euro XVI** foi fabricado ao abrigo do Certificado emitido pelo Organismo de Certificação AITEX de Espanha, e está em conformidade com as normas:

- **ISO 16073-3: 2019** "Equipamento de proteção individual para combate a incêndios florestais"
- **UNE-EN ISO 15384: 2020** "Vestuário de proteção para bombeiros florestais".



CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
DOLMAN FOGO FLORESTAL IGNÍFUGO TECFIRE EURO XVI	02PITX000074

Casaco Florestal Ignífugo Euro XVI FRA-6-RD e FRT-6-NB, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.