


Fonte de Água em Aço Inoxidável

Mod. 1001

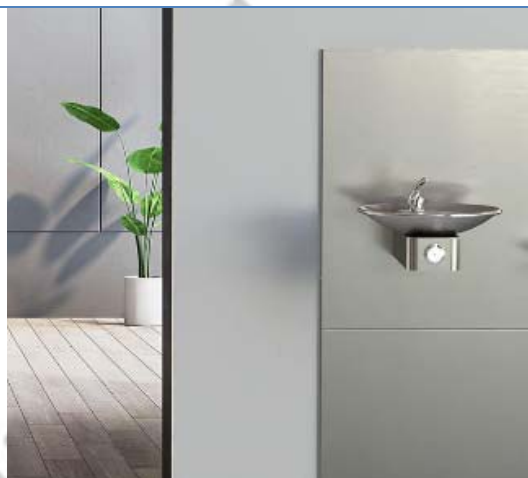

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água resistente a vandalismo e sem obstáculos, modelo 1001, para montagem na parede, inclui bacia com uma conecção em espiral em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado, suporte de parede em aço inoxidável altamente polido tipo 304, calibre 14, cursos de água 100% isentos de chumbo, válvula em aço inoxidável acionada por botão de pressão resistente a vandalismo, com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cabeça do bocal em latão cromado polido resistente a vandalismo com fluxo laminar anti-esguicho integrado, filtro de resíduos em latão cromado resistente a vandalismo, placa de fundo resistente a vandalismo e tubo de descarga de 3,2cm de diâmetro exterior.

(O coletor P e o obturador requerem acesso traseiro).

Para sua configuração, requer:

- Mod. 1001 – Fonte de Água;
- Mod. 6700 – Placa de Montagem embutida na parede.

encomendados separadamente.



Mod. 1001

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO**➔ Construção**

A bacia concebida em espiral de construção robusta em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18, conforme diretiva ADA, o suporte em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 e a placa de fundo resistente a vandalismo fazem desta uma unidade duradoura e mais segura.

➔ Controlo de Qualidade

Esta fonte pré-construída é testada sob pressão para assegurar que não apresenta fugas e que tem um funcionamento correto.

➔ Montagem

A placa para montagem na parede em aço com espessura de 4,7 mm (vendido separadamente) é maior, mais espessa e mais forte do que qualquer outra placa disponível na indústria e inclui pernos, porcas e anilhas totalmente roscados, o que permite uma instalação fácil numa parede estruturada. (O coletor em P e o obturador requerem acesso traseiro).

➔ Cabeça do Bocal

Cabeça do bocal em latão cromado polido com fluxo laminar integrado o que previne a ocorrência de salpicos, conferindo simultaneamente um excelente padrão de fluxo. A haste integrada da bacia de 1,75 cm de diâmetro e o pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável constituem uma força de resistência a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água constante a 1,9 lpm.

➔ Válvula da Fonte de Água Potável

A válvula ativada por botão de pressão dispõe de um corpo único totalmente em aço inoxidável maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro integrado de abastecimento de água, com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para permitir uma manutenção fácil sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

➔ Resistente a Vandalismo

A cabeça do bocal, botão de pressão, bacia redonda, filtro de drenagem e placa de fundo da bacia estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➔ Certificações

Este modelo cumpre todos os Regulamentos Federais em vigor para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água que não contenham chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Filtro de Água:
 - Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.
- Dispensador de Água para Garrafas:
 - Modelo 1920, em aço inoxidável, podendo ser uma estação autónoma ou montado por cima dos modelos de fontes de água Haws das séries 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L e 1119.
- Refrigerador de Água para Fonte, para Instalação Remota:
 - Modelo HCR8R, de 30,3 litros, assegurando um arrefecimento instantâneo para corresponder a uma procura contínua de água refrigerada.
- Perfis de Suporte Tipo Carril:
 - Modelo 6800, para montagem embutida na parede e fixação ao chão com flanges em aço soldado com 4 parafusos, fornecido com parafusos em "U" e ferragens.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Perfeito para ambientes interiores/exteriores públicos ou privados, o modelo 1001 é uma excelente opção em áreas onde a estética é importante para o aspeto geral da arquitetura. Os modelos desta série são montados com precisão, o que os torna um bom complemento para qualquer ambiente.

O acabamento elegante altamente polido contribui para manter a aparência atrativa geral da fonte, mantendo sempre uma aparência tão nova quanto quando foi instalada.

Especificamente, este tipo de fonte montado na parede pode ser colocado em ambientes como: escolas e outros locais dentro e à volta de edifícios de escritórios onde a temperatura se mantenha acima de zero.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água em Aço Inoxidável	1001

Ficha Técnica *Fonte de Água em Aço Inoxidável 1001*, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.