


Fonte de Água para Exteriores Resistente ao Congelamento

Mod. 1109FRB

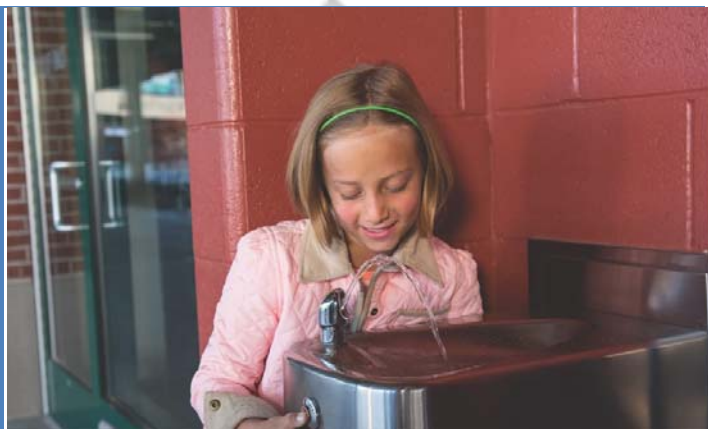

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água sem obstáculos resistente a vandalismo, modelo 1109FRB, conforme diretiva ADA, para montagem na parede, incluindo uma bacia em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado, placa de montagem na parede em aço de 0,47 cm de espessura que confere um apoio extra à parede para instalação da fonte, cabeça do bocal em latão cromado polido resistente a vandalismo, botão de pressão em latão cromado polido resistente a vandalismo, válvula pneumática instalada em armário no interior da parede onde a temperatura ambiente não desça abaixo dos 10°C, linhas de água auto drenantes que protegem a unidade contra o congelamento, filtro de resíduos em latão cromado polido resistente a vandalismo, placa de fundo em aço inoxidável resistente a vandalismo e tubo de descarga com diâmetro exterior de 3,2 cm.



Mod. 1109FRB

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

Fonte de água fabricada em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com um acabamento acetinado resistente a manchas e à corrosão, dispondo de cantos arredondados e suaves. Equipada com painel traseiro em aço inoxidável com acabamento acetinado, placa de fundo resistente a vandalismo e com coletor integrado de 1 ¼".

➤ Válvula Resistente ao Congelamento

Sistema totalmente concebido com a válvula pneumática, resistente ao congelamento montada num armário instalado no interior da parede onde a temperatura ambiente não desce abaixo dos 10°C. Quando a válvula passa para a posição de desligada, a água remanescente na linha de abastecimento entre a válvula e o bocal é drenada de volta para o sistema de resíduos no interior do armário, protegendo a unidade contra o congelamento e permitindo que a fonte funcione durante todo o ano.

➤ Montagem

Com perfis de suporte universal tipo carril em aço de 0,47 cm de espessura, para montagem embutida na parede, modelo 6800, para utilização com a maioria das fontes.

➤ Cabeça do Bocal

Cabeça do bocal em latão cromado polido com haste de bacia de 1,75 cm de diâmetro e pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável integrados que constituem uma força de resistência a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água potável constante a 1,9 lpm.

➤ Resistente a Vandalismo

A cabeça do bocal, botão de pressão, filtro de drenagem e placa de fundo estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➤ Certificações

Este modelo cumpre todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".



Placa de montagem e válvulas anti congelamento incluídas

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Dispensador de Água para Garrafas Resistente ao Congelamento:
 - Modelo 1920FR, instalado como estação autónoma na parede ou montado sobre as fontes de água das séries 1109FR e 1119FR.
- Painel Traseiro:
 - Modelo BP3, 38 x 23 cm, em aço inoxidável com acabamento acetinado.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Perfeito para ambientes exteriores públicos ou privados, o modelo 1109FRB é uma excelente opção em áreas onde a estética é importante para o aspeto geral da arquitetura.

O acabamento elegante altamente polido contribui para manter a elegância geral da fonte.

Especificamente, este tipo de fonte montado na parede pode ser colocado em ambientes como: parques, escolas e outras instalações onde a temperatura pode descer até ao congelamento.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água para Exteriores Resistente ao Congelamento	1109FRB

Ficha Técnica *Fonte de Água para Exteriores Resistente ao Congelamento 1109FRB*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.