

CANDANCHU 7000W (8.8KVA) ARRANQUE ELÉCTRICO



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza motores **E-START** com um arranque fácil e suave para qualquer condição.

CONCEITO

Motor CANDANCHU 7000W (8.8kVA) E-START, de máxima eficiência e baixas emissões e excelente desempenho, garante fiabilidade e durabilidade.

DESCRIÇÃO

Motor EURO V GENERGY SGB420PRO garante um arranque fácil e suave em qualquer condição.

O filtro de ar **Typhonic** permite uma filtragem do ar mais precisa com intervalos de manutenção mais curtos.

Novo design com rodas e pega integradas (não salientes da estrutura), reduzindo o espaço de arrumação.

O **ecrã multifunções** apresenta digitalmente a tensão, a frequência e as horas de trabalho parciais e acumuladas. Alerta também para a necessidade de manutenção.


Alternador de enrolamento de cobre de alta qualidade com arrefecimento optimizado. Maior resistência à corrosão e ao sobreaquecimento, prolongando a sua vida útil.

Novo **regulador de tensão inteligente "SVR"**, maior capacidade de arranque indutivo do motor do que os reguladores anteriores e proteção contra sobrecargas.





PAINEL DE CONTROLO

- Ecrã inteligente
- Terminal de terra
- Tomada 230V 1X32A (IP44)
- Tomada 230V 1X16A (IP44)
- Tomada 400V 1X16A (IP44)
- Disjuntor geral
- Tomada 16A
- Botão de paragem de emergência
- Botão de pressão elétrico

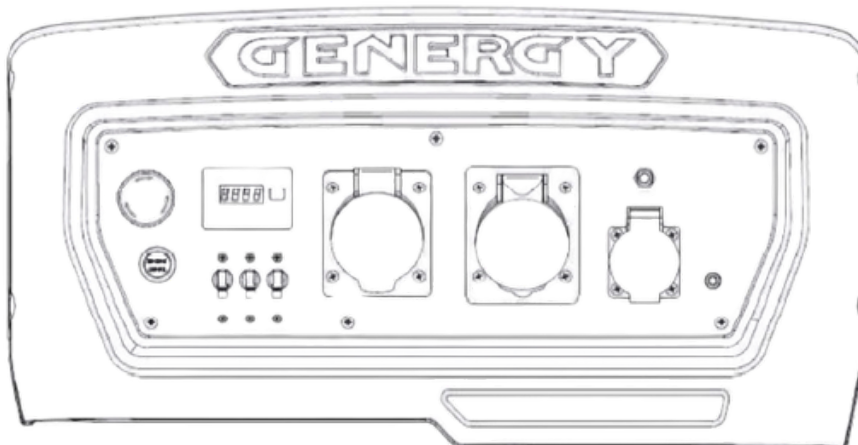

DIMENSÕES

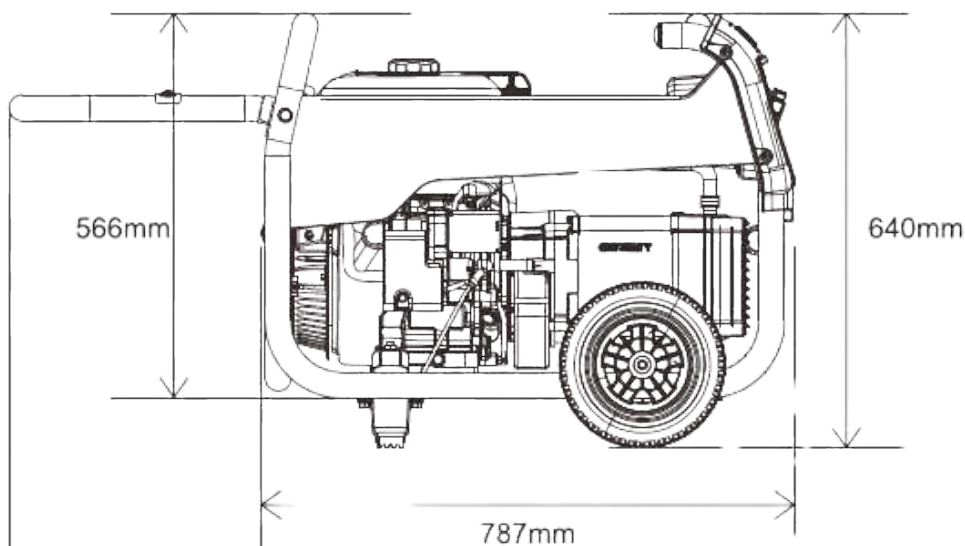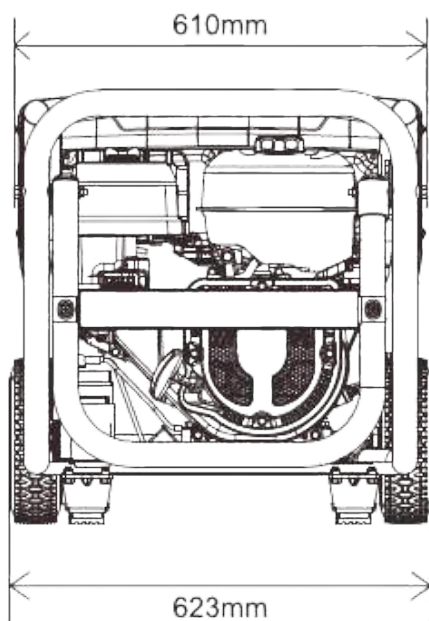

MANUTENÇÃO

- Filtro de ar.
- Vela de ignição.
- Escovas.
- Serviço prévio de arranque.
- Revisão geral 500 horas.



ESPECIFICAÇÕES

Sistema de estabilização	Sistema Electronica "SVR"
Voltagem - frequência	400/230V - 50Hz
AC 230V Máxima (S2 5min)/Nominal (COP)	6500W / 6000W
AC 400V Máxima (S2 5min)/Nominal (COP)	7000W (8.8kVA) / 6500W (8.1kVA)
Classe de número de fases	Voltagem dupla
Fator de potência	0,8 - 1
Modelo do motor	SGB420PRO
Cilindrada	420cc
Tipo de motor	Gasolina 4 tempos OHV arrefecimento a ar
Nível de pressão sonora média 7mts LpA (marcha lenta nominal)	68dB 74dB
Nível de potência sonora garantida LwA	97dB
Tipo de arranque	Elétrico e manual
Capacidade do depósito de combustível	6L
Consumo carga 25-50-75%	2.0 L/H 2.6L/H 3.0L/H
Autonomia carga 25-50-75%	3.0H 2.5H 2.0H
Capacidade e grau de óleo	1.1L SAE10W40
Grau de isolamento	F
Classe conforme qualidade do isolamento	A
Classe de desempenho	G1
Norma	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte	Integrado com rodas de 10
Dimensões	787x623x640mm
Peso	95kg

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
CANDANCHU 7000W (8.8kVA) E-start	11030

CANDANCHU 7000W (8.8kVA) E-start, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

