


Proteção Auditiva

A família uvex xact-fit



uvex xact-fit – ergonomia inteligente


Uma nova dimensão de conforto para o utilizador

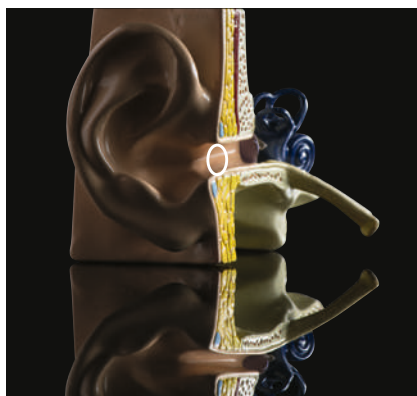

A secção transversal de um canal auditivo tem formato oval


A haste tem um formato ergonómico que se adapta à orelha esquerda ou direita para aumentar o conforto do utilizador e facilitar a colocação e remoção dos tampões auditivos.

A conceção é facilmente identificável à distância, facilitando o controlo da utilização em conformidade com os regulamentos da sua empresa.



Ajuste perfeito

Os tampões auditivos em espuma de formato oval imitam a forma natural do canal auditivo, para um ajuste de baixa pressão e maior conforto



Reentrâncias ergonómicas para o polegar

As reentrâncias ergonómicas para o polegar com marcações à esquerda e à direita asseguram uma inserção correta e fácil ajuste



Cordão ajustável

Proteção Auditiva

Tampões auditivos descartáveis



2112012



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit

- tampões auditivos descartáveis compactos e ergonômicos
- perfeito para canais auditivos estreitos e mais pequenos
- adequados para utilização em ambientes de elevado ruído
- a tecnologia patenteada x-grip reduz a pressão no canal auditivo e contribui para uma remoção fácil e higiénica
- maior conforto de utilização, quando usados durante longos períodos

uvex com4-fit									
Cód.-Art.	2112004	2112096	2112131	2112012					
Tipo	sem cordão	sem cordão	sem cordão	com cordão					
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020					
Cor	laranja claro	laranja claro	laranja claro	laranja claro					
Un. encomenda	DISPENSADOR	DISPENSADOR	DISPENSADOR	DISPENSADOR					
Conteúdo	200 PR, embalados aos pares em DISPENSADOR	100 PR, embalados aos pares em DISPENSADOR	15 PR, soltos em DISPENSADOR	100 PR, embalados aos pares em DISPENSADOR					

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	33 dB H	34 dB M	31 dB L	29 dB
AM dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3	SNRm	36,3 dB Hm	36,6 dB Mm	33,9 dB Lm	33,1 dB
DP dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9	SNRs	2,9 dB Hs	2,8 dB Ms	3,3 dB Ls	4,2 dB
VPA dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4					



2112010



2112001
2112094
2112133
2112087

uvex x-fit

- a forma cônica do tampão assegura um ajuste natural e sem pressão - maximizando o conforto e os níveis de proteção
- adequados para utilização em ambientes de elevado ruído
- a tecnologia patenteada x-grip reduz a pressão no canal auditivo e contribui para uma remoção fácil e higiénica

uvex x-fit									
Cód.-Art.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010	2112087			
Tipo	sem cordão	sem cordão	sem cordão	sem cordão	com cordão	sem cordão			
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020			
Cor	lima	lima	lima	lima	lima	lima			
Un. encomenda	DISPENSADOR	DISPENSADOR	DISPENSADOR	DISPENSADOR	DISPENSADOR	DISPENSADOR			
Conteúdo	200 PR, embalados aos pares em DISP.	100 PR, embalados aos pares em DISP.	50 PR, soltos em DISP.	15 PR, soltos em DISP.	100 PR, embalados aos pares em DISP.	100 PR, embalados aos pares em DISP.			

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	37 dB H	36 dB M	35 dB L	34 dB
AM dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SNRm	40,0 dB Hm	39,1 dB Mm	38,1 dB Lm	38,0 dB
DP dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	SNRs	2,8 dB Hs	3,1 dB Ms	3,2 dB Ls	3,6 dB
VPA dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5					



2112060
2112093

uvex xtra-fit

- tampões auditivos descartáveis ideais para canais auditivos maiores
- adaptam-se à forma e ao tamanho do canal auditivo, otimizando assim o ajuste e a proteção
- muito macios e confortáveis de usar

uvex xtra-fit									
Cód.-Art.	2112060	2112093							
Modelo	sem cordão	sem cordão							
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020							
Cor	laranja	laranja							
Un. encomenda	SACO	DISPENSADOR							
Conteúdo	200 PR, embalados aos pares em SACO	100 PR, embalados aos pares em DISPENSADOR							

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	35 dB H	34 dB M	33 dB L	32 dB
AM dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5	SNRm	38,1 dB Hm	37,1 dB Mm	36,5 dB Lm	36,4 dB
DP dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0	SNRs	2,9 dB Hs	2,7 dB Ms	3,2 dB Ls	3,9 dB
VPA dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5					