

IGNITE ION

Arnês Segurança



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** oferece uma extensa gama de Equipamentos de Proteção Individual contra Quedas (EPI), produtos para proteção permanente contra quedas e soluções de utilização para conjuntos de evacuação e resgate.

CONCEITO


O **IGNITE ION** é um arnês versátil, fácil de usar, bom ajuste, fivela Fidlock, laços de corda têxtil com indicador de abrasão.

DESCRIÇÃO

O nosso novo arnês de segurança versátil para todas as aplicações clássicas na construção e manutenção tem, acima de tudo, uma característica importante devido às opções de ajuste simplificadas na zona do peito e das pernas, bem como três tamanhos diferentes: ajuste excecional! Mesmo para utilizadores que raramente usam equipamento de proteção individual contra quedas de altura, o **IGNITE ION** é extremamente fácil de usar e intuitivo.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de colocar e ajustar o cinto.
- Muito bom ajuste.
- Grandes presilhas de corda têxtil (peito) com **indicador de abrasão**.
- A **fivela da Fidlock** na zona do peito encaixa de forma magnética e fecha quase automaticamente. As duas presilhas de corda laranja em tecido são aprovadas para utilização conjunta e equipadas com indicador de abrasão para máxima segurança.
- **Almofadas removíveis** nos ombros, acolchoamento nas costas, almofadas removíveis nas pernas.
- **Fivelas de ajuste** nos ombros, fivelas de ajuste nas pernas.
- Com **rebobinador de correias** e **indicador de queda**.

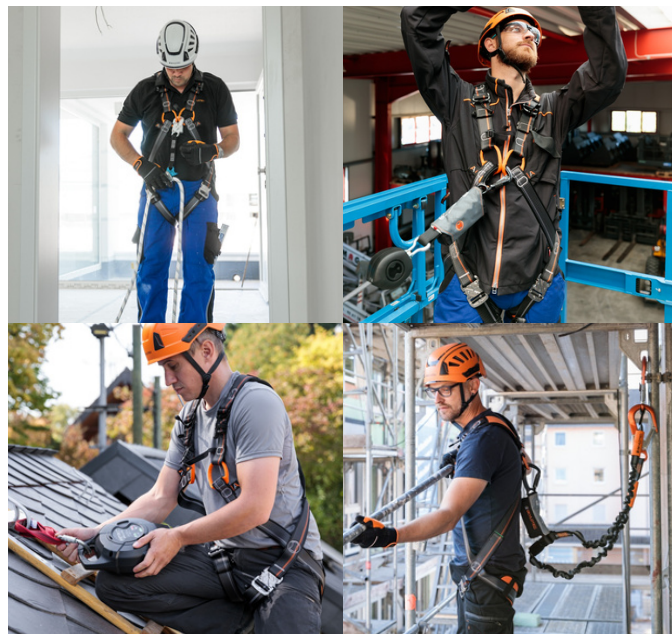

DADOS TÉCNICOS

IGNITE ION		
Cor	Preto, Laranja, Antracite	
Tamanho	M-XXL	
Peso bruto	1,49 kg	
Peso líquido	1,49 kg	
Material	Poliéster, poliamida, alumínio, aço inoxidável, aço	
Acolchoamento	Almofadas removíveis para os ombros, almofada para as costas, almofadas removíveis para as pernas	
Fivelas	fivela de stick, oktalock	
Fivelas de ajuste	Fivelas de ajuste nos ombros, fivelas de ajuste nas pernas	
Número de presilhas para material	7 kg	0
	10 kg	0
	15 kg	0
Pontos de fixação	Fixação esternal em poliéster e fixação dorsal em alumínio	
Temperatura máxima	45 °C	
Temperatura mínima	-35 °C	
SEAL PAC	Utilizável durante 15 anos	
Tamanho máximo da anca	110 cm	
Tamanho máximo da perna	75 cm	
Tamanho mínimo da anca	80 cm	
Tamanho mínimo da perna	50 cm	
Vida útil máxima	10 anos	
Lavagem à mão	40 °C	
Áreas de aplicação	Andaimes	
Normas	EN 361:2002	



CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ARNÊS SKYLOTEC IGNITE ION M/XXL	G-1130-M/XXL

Arnês Ignite Ion, em idioma Português;

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.