


CALÇADO DE SEGURANÇA

Sapatos de Segurança *Radial S1P SRC ESD*

Linha *Red Industry*

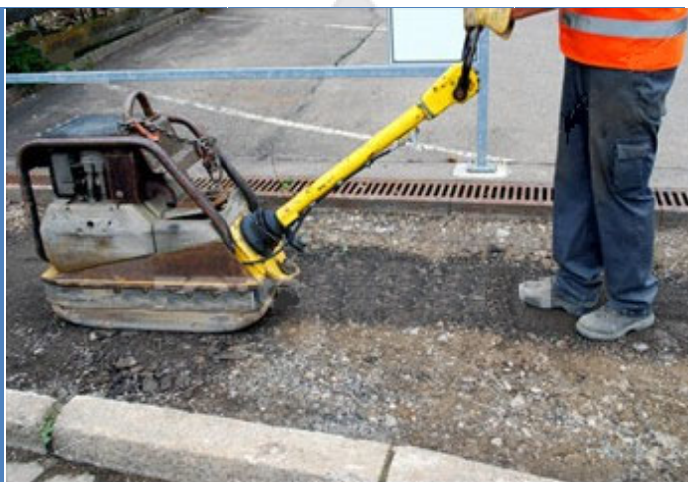

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Calçado segurança inovador, combinando várias tecnologias patenteadas, elevado conforto, peso reduzido, para uso **indoors** e **outdoors**, gáspea em pele afelpada cinza, **perfurado**, espessura 2,2 mm, forro interior **Wing Tex** com túnel de ar respirável, testeira segurança em compósito perfurado **Air Toe 200 J** com membrana respirável, palmilha anti-perfuração não metálica **Save & Flex Plus**, palmilha interior amovível anatômica **WOW2** em substrato de feltro transpirável e antimicrobiano espessura 1 a 1,2 mm, rasto em 2PU, dupla densidade, anti vibração, anti estático, grande estabilidade lateral, resistente a hidrocarbonetos, óleos e gorduras, absorvedor de energia na zona do tacão, pala almofadada, aperto por cordões em poliamida através de passadores, isento de partes metálicas, coeficiente anti deslizamento 0,18, piso intermédio de baixa densidade 0,45 para conforto e rasto de contacto alta densidade 1,12 resistente à abrasão, forma larga **Natural Conforto 11 Mondo-Point**, disponíveis nos tamanhos 35 a 47, conforme Norma EN 20345:2011, categoria S1P SRC ESD, marcação CE, peso médio 495 g meio par (tamanho 42).

Tecnologias patenteadas incorporadas:



Campos Aplicação:

- **Outdoors:** Trabalhos exteriores: Indústria cimenteira, construção civil, indústria petrolífera, petroquímica e química.
- **Indoors:** Trabalhos interiores: Uso generalizado, como p.e., indústria pesada e transformadora, indústria metalúrgica e metalomecânica.

DADOS TÉCNICOS			
Material	Corte pele afelpada cinza, perfurado		
Forro interior	Wing Tex com túnel de ar respirável		
Testeira segurança	Compósita perfurada Air Toe 200 J		
Palmeira protecção	Anti perfuração, não metálica Save & Flex Plus		
Palmeira interior	Amovível anatómica WOW2 em substrato de feltro transpirável e antimicrobiano		
Rasto	2PU, dupla densidade, anti vibração, anti estático		
Cor	Cinza		
Tamanhos	35 a 47		
Peso	490 g/ ½ par		
Categoria	S1P SRC ESD		
Norma	EN 20345:2011		

CÓDIGOS ENCOMENDA		
Descrição	Tamanho	Cód.-Enc.
Sapatos segurança Radial S1P SRC ESD	35 a 47	RI 20026-xx *

* xx = sufixo tamanho

Sapatos Segurança Radial S1P SRC ESD, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.